

AYOUS

Triplochiton scleroxylon K. Schum.




Descripción de la madera


- **Albura y duramen:** Blanco cremoso a blanco amarillento pálido.
- **Fibra:** Recta, ocasionalmente ligeramente entrelazada.
- **Grano:** Medio a basto.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
380 kg/m³ madera semi-pesada.
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,33 % madera muy estable
 - Relación entre contracciones
1,73 %
- Dureza (Chaláis-Meudon)
1,2 madera blanda



Propiedades mecánicas

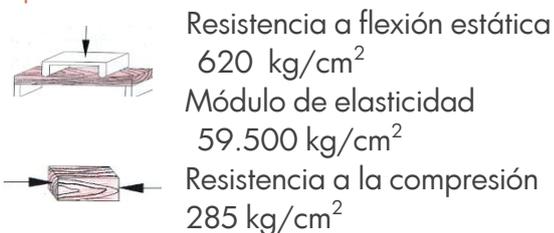

Durabilidad: Sensible.

Impregnabilidad: Poco impregnable.

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Sin dificultad.
- **Secado:** Rápido y fácil. Riesgos muy pequeños de deformaciones y fendas.
- **Cepillado:** Sin dificultad.
- **Encolado:** Sin dificultad.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultad.
- **Acabado:** Sin dificultad.

Aplicaciones

- Muebles de interior.
- Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
- Marcos de cuadros.
- Tablero contrachapado
- Embalaje