

LIMBA FRAKÉ BARIOLÉ

Terminalia superba, Engl. Ex Diels




Descripción de la madera


- **Albura y duramen:** Blanco crema ligeramente nacarado con vetas marrón negruzco.
- **Fibra:** Recta o ligeramente entrelazada.
- **Grano:** Medio.
- **Defectos:**

Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad
560 kg/m³
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico
0,42 %
 - Relación entre contracciones
1,3 %
- Dureza (Chaláis-Meudon)
2,2 blanda



Propiedades mecánicas

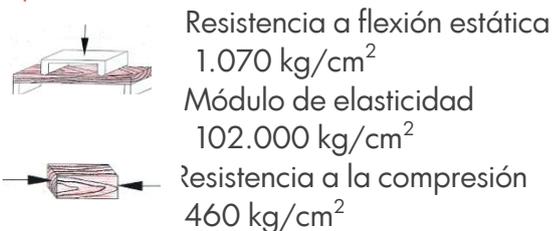

Durabilidad: Poco durable.

Impregnabilidad:

Albura: Medianamente impregnable
Duramen: No impregnable

Procedencia



Mecanización

- **Aserrado:** Fácil, pero suele presentar fuertes tensiones internas. Desafilado de sierras.
- **Secado:** Rápido a normal. Sin problemas.
- **Cepillado:** Sin problemas. Desafilado de las herramientas.
- **Encolado:** Sin dificultades.
- **Clavado y atornillado:** Sin dificultades.
- **Acabado:** Sin dificultades.

Aplicaciones

- Tableros contrachapados.
- Chapas.
- Carpintería interior y exterior.
- Mobiliario y ebanistería.
- Cajas.